


PRIMATEX

Primaire d'accrochage latex

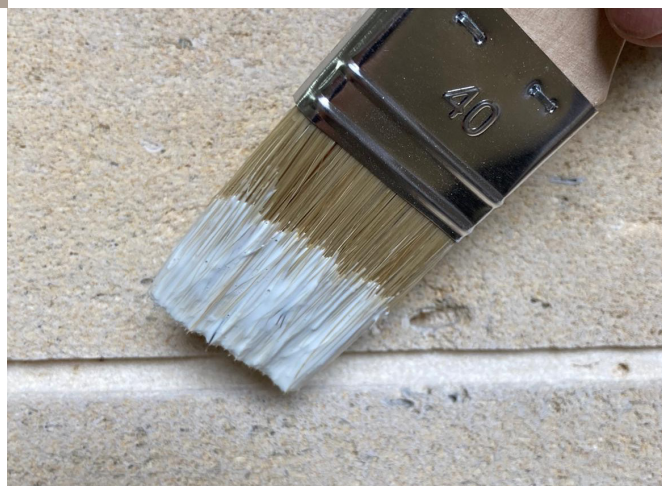

TRAITEMENT PIERRE & BRIQUE

DESCRIPTION

Le **PRIMATEX** est un primaire d'accrochage en phase aqueuse conçu pour améliorer l'adhérence des mortiers hydrauliques (**FIXSTONE** et **MINERJOINT**).

Il s'utilise soit incorporé dans le mortier pour faciliter la mise en œuvre, soit appliqué sur la pierre pour réguler la porosité et éviter un séchage trop rapide, réduisant ainsi le risque de fissuration.

LE + PRODUIT

- **Double usage** : en incorporation ou en application directe
- **Améliore l'adhérence** : optimise la tenue des mortiers
- **Régule la porosité** : limite le séchage rapide et les fissures

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau de 1 et 5 kg



Consommation

Variable suivant l'utilisation



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Liquide blanc

PH : 8,3



Outillages

Pinceau



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports compatibles:

Pierres naturelles.
Briques d'argile et silico-calcaires.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Utilisation : ne pas appliquer sur supports mouillés.

Sécurité : porter des équipements de protection individuelle.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Cohésion : vérifier que le support est sain et non pulvérulent (purger les parties non adhérentes).

Protection : couvrir les zones non concernées par le traitement.

APPLICATION

Agitation

Malaxer ou agiter le produit avant utilisation.

Modes d'application :

- Au pinceau sur les zones à traiter.
- Ou incorporé à hauteur de 5 % maximum dans l'eau de gâchage des mortiers.

Nettoyage

En cas de coulure, rincer à l'eau claire.